


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

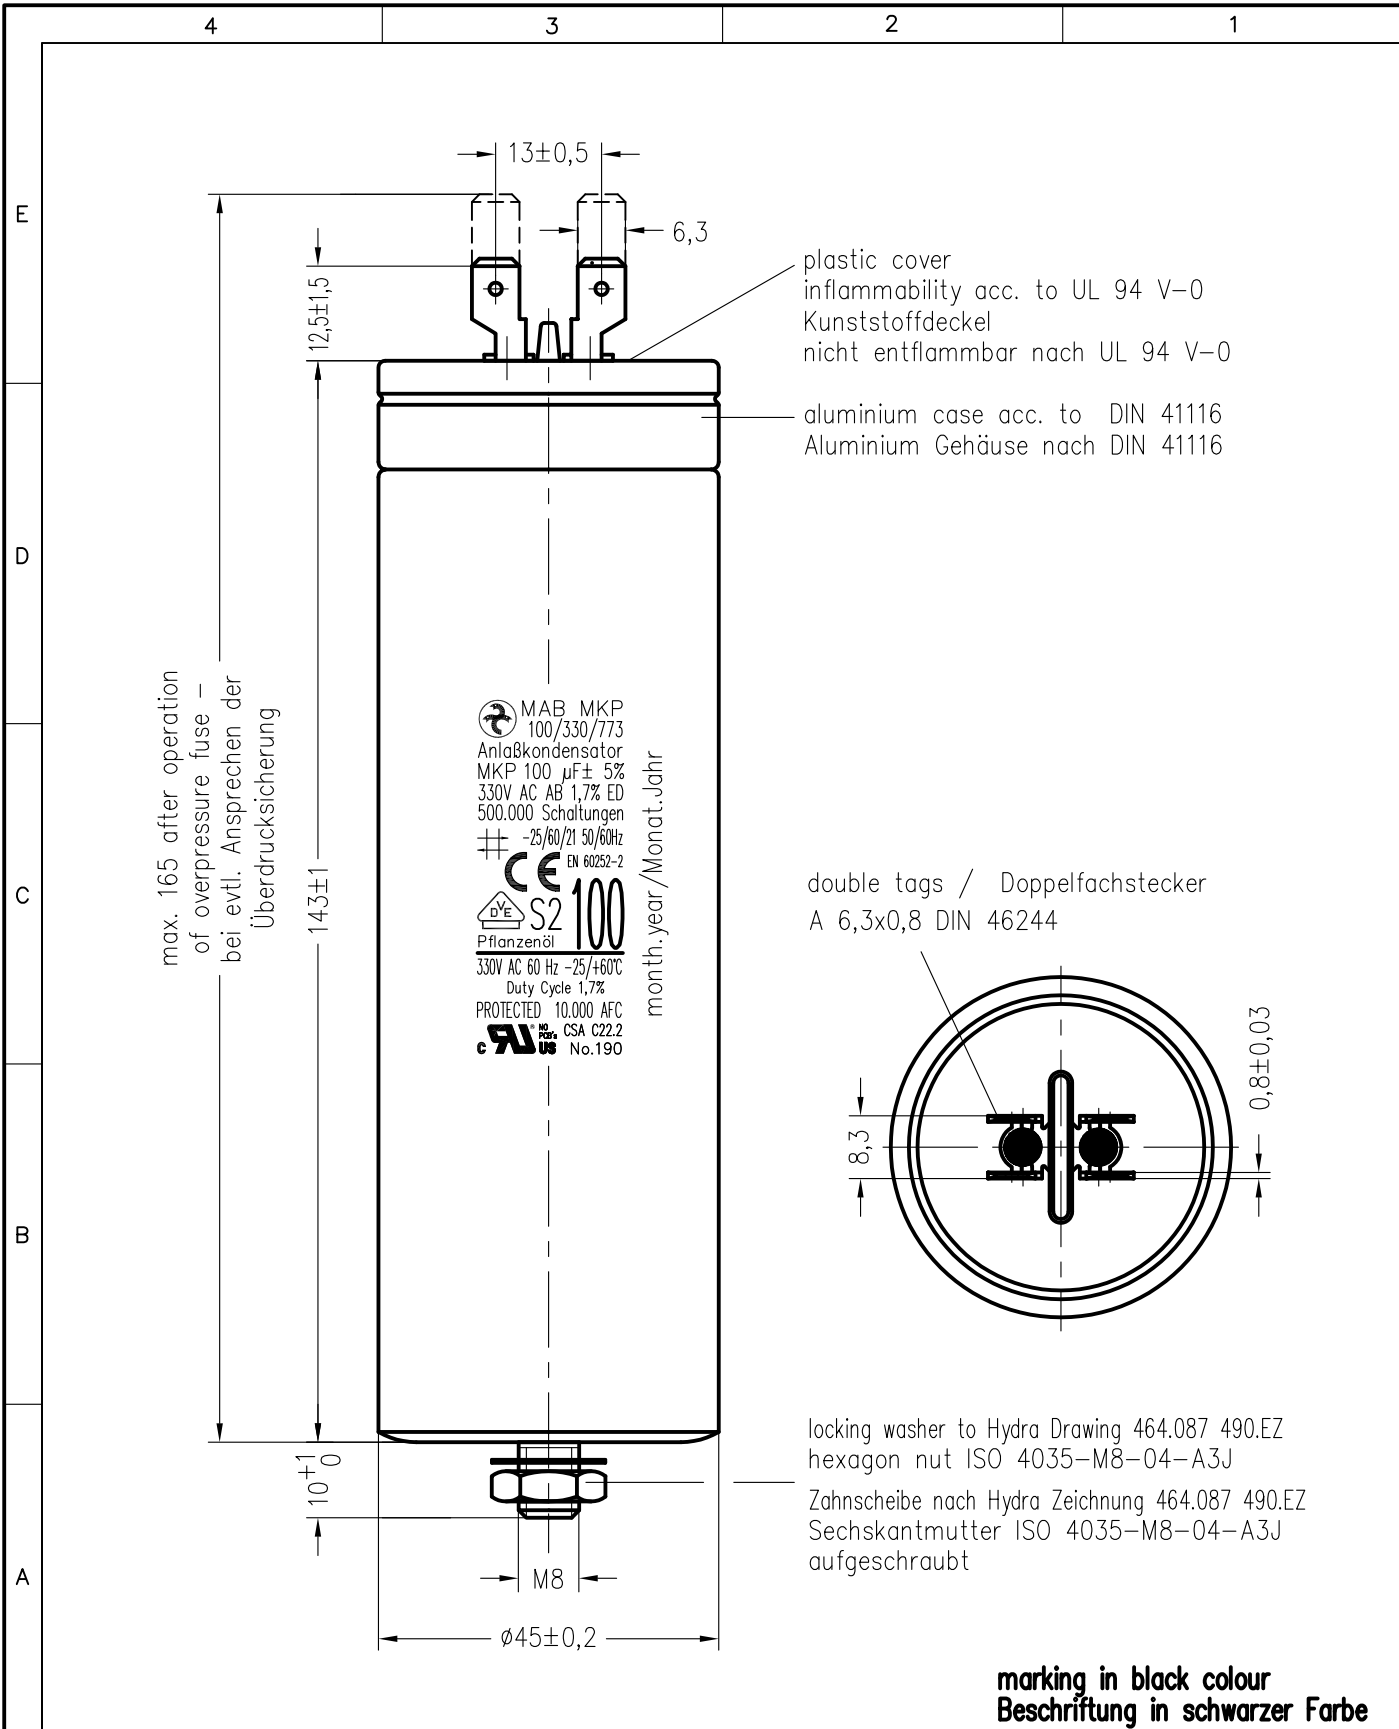

max. 165 after operation of overpressure fuse – bei evtl. Ansprechen der Überdrucksicherung

plastic cover
inflammability acc. to UL 94 V-0
Kunststoffdeckel
nicht entflammbar nach UL 94 V-0

aluminium case acc. to DIN 41116
Aluminium Gehäuse nach DIN 41116

double tags / Doppelfachstecker
A 6,3x0,8 DIN 46244

locking washer to Hydra Drawing 464.087 490.EZ
hexagon nut ISO 4035-M8-04-A3J
Zahnscheibe nach Hydra Zeichnung 464.087 490.EZ
Sechskantmutter ISO 4035-M8-04-A3J
aufgeschraubt

marking in black colour
Beschriftung in schwarzer Farbe

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|------|--------------------|-------------|------------|--|-----|
| Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10. | | | | Freimasstoleranzen | Oberflächen | Masstab: | C:\SET\AutoCAD\vkresy\SET_KK\TD\1685061d.dwg | |
| | | | | | | Werkstoff: | | |
| | | | | 2010 | Datum | Name | <h1>MKP-SI-Capacitor</h1> <h2>MAB MKP 100/330/773</h2> | |
| | | | | Bearb. | 28.OKT. | Chrtek | | |
| | | | | Gepr. | | | | |
| | | | | Norm. | | | | |
| | | | | | | | 464.168 586.TD | |
| 01 | 0161/16 | 1.11. | Dan | | | | | |
| Zust. | Aenderung | Datum | Name | Norm. | Urspr.: | Ers. f.: | Ers. d.: | Bl. |